



HERMELOCK

Regards de voirie en matériau composite

LE SAVOIR-FAIRE DE HERMELOCK

HERMELOCK a mis au point un système breveté au niveau mondial pour produire des regards synthétiques, qui répondent à la même classe de résistance que les couvercles en acier, utilisés habituellement. Grâce à leur poids extrêmement légers par rapport à leur taille, les regards HERMELOCK peuvent tous être manipulés et placés par une seule personne. En option, les tampons Hermelock peuvent être équipés d'un joint spécifique d'étanchéité en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.

Les applications se développent dans le BTP, l'industrie, du secteur de l'eau, du secteur pétrolier au secteur alimentaire.

Les regards HERMELOCK peuvent être posés dans le béton, l'enrobé, le gazon...



HE1070SB

Testé en classe B125 suivant EN 124 (12,5 tonnes).
Utilisé dans le secteur de l'alimentation, en zone réfrigérée. Les regards HERMELOCK résistent parfaitement aux températures basses et aux produits de nettoyage.



HE700RD

Testé en classe D400 suivant EN 124 (40 tonnes)
Utilisé pour les stations-services en évitant les problèmes d'infiltration d'eau et les problèmes liés à l'électricité statique.



HE-Connect

Testé en classe B125 suivant EN 124 (12,5 tonnes)
Fréquemment utilisé pour le raccordement des panneaux publicitaires lumineux. Le raccordement au réseau électrique est réalisé sous le couvercle HERMELOCK, parfaitement étanche et fermé.



HE700RB

Testé en classe B125 suivant EN 124 (12,5 tonnes)
Utilisé en zone de trottoir ou dans le gazon pour un aspect plus esthétique.


HE800RD


Testé en classe D400 suivant EN 124 (40 tonnes)
Utilisé en zone de voirie circulée.



HE-Hydrant pot

Testé en classe C250 suivant EN 124 (25 tonnes).
Spécialement conçu pour connecter des vannes et robinets d'incendie.

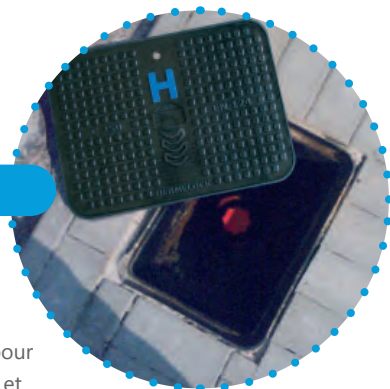



HERMELOCK

REGARDS DE VISITE D400



- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 4 points


- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 4 points

- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 4 points

Référence	Dimensions (mm)				Poids	Colis	
	A	O	B	H	Kg		
HE700RD	Ø825	Ø610	Ø780	120	50,5		
HE800RD	Ø925	Ø710	Ø877	120	59,9		
HE800SD	898	Ø710	877	122	67,1		

HERMELOCK

REGARDS DE VISITE B125

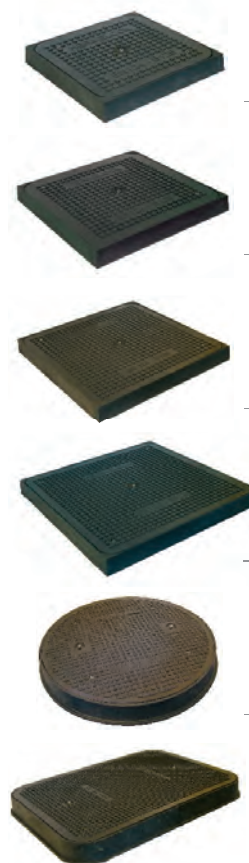

- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 2 points

- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 2 points


- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 2 points

- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 4 points

- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 4 points

- Etanche aux eaux de ruissellement.
- Motifs antidérapants
- Double gorge hydraulique
- Verrouillage en 4 points

Référence	Dimensions (mm)				Poids	Colis	
	A	O	B	H	Kg		
HE400SB	415	300	406	55	5,7		
HE500SB	517	402	505	56	8,3		
HE600SB	618	505	606	61	13,7		
HE700SB	714	598	703	65	21,3		
HE700RB	Ø809	Ø604	Ø772	86	26,1		
HE1070SB	1093x 789	896x 592	1055x 752	95	47,6		



HERMELOCK



REGARDS DE BRANCHEMENT B125



Les tampons Hermelock avec cadres ajustables en hauteur conviennent parfaitement à l'installation sur des chambres rondes en matière synthétique en PVC ou HDPE, de diamètre: 315mm, 400mm ou 630mm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Le tampon est fabriqué en matériau composite
- Pas d'oxydation
- Ne nécessite pas d'entretien
- S'ouvre toujours facilement
- Très léger
- Le système garantit une fermeture parfaitement étanche
- Le tampon est équipé d'un système de verrouillage
- Le cadre est ajustable en hauteur par rapport au tuyau afin de pouvoir positionner le couvercle au même niveau que le revêtement de la finition (pavages, béton, asphalte...)
- Le regard répond à la norme EN124, classe de résistance B125: 12,5 tonnes

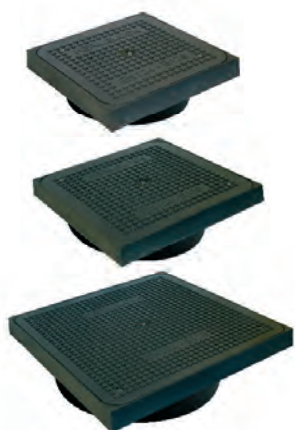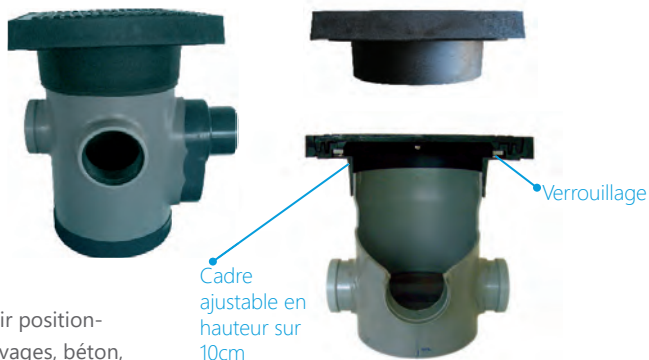

Référence	Dimensions (mm)						Poids Kg	Colis
	A	O1	O2	B	H	E		
HE400SBR	415	Ø335	Ø315	406	55	98	7,2	
HE500SBR	517	Ø422	Ø412	505	56	195	12,3	
HE700SBR	714	Ø646	Ø625	703	65	199	27,1	

HERMELOCK

BOÎTIER DE CONNEXION B125



APPLICATIONS:

Convient parfaitement pour raccordements électriques temporaires (ex: forains), raccordements de panneaux lumineux, feux de signalisation etc.




Référence	Dimensions (mm)						Poids Kg	Colis
	A	O1	O2	B	HT	E		
HE-CONNECT 400	415	Ø335	Ø315	406	860		15,6	
HE-CONNECT 500	517	Ø422	Ø412	505	860		20,7	

HERMELOCK

SYSTÈME DE LEVAGE ET VERROUILLAGE

Les tampons Hermelock sont équipés de points de levage et de verrouillage en acier inoxydable, inox 304, ce qui exclut toute formation de corrosion.



Détail
point de levage




Détail verrouillage



HERMELOCK

CLÉS DE LEVAGE

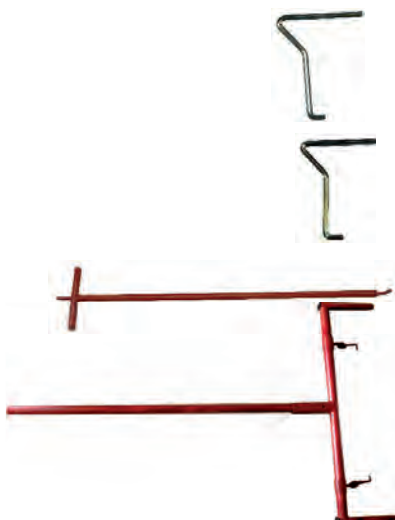


Référence	Combinaison avec	
KE 1	HE400SB, HE500SB, HE600SB, HE700SB, HE400SBR, HE500SBR, HE700SBR, HE700RB, HE-Connect, HE-Hydrant	
KE 2	HE1070SB, HE700RD, HE800RD, HE800SD	
KE 3	HE700RD, HE800RD, HE800SD, HE1070SB	
KE 4	HE700RD, HE800RD, HE800SD	

HERMELOCK

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

En option, les tampons Hermelock peuvent être équipés d'un joint spécifique d'étanchéité en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.

Joint d'étanchéité pour	
HE400SB, HE400SBR, HE-Connect	
HE500SB, HE500SBR	
HE600SB	
HE700SB, HE700SBR, HE700RB, HE700RD	
HE800RD, HE800SD	
HE1070SB	

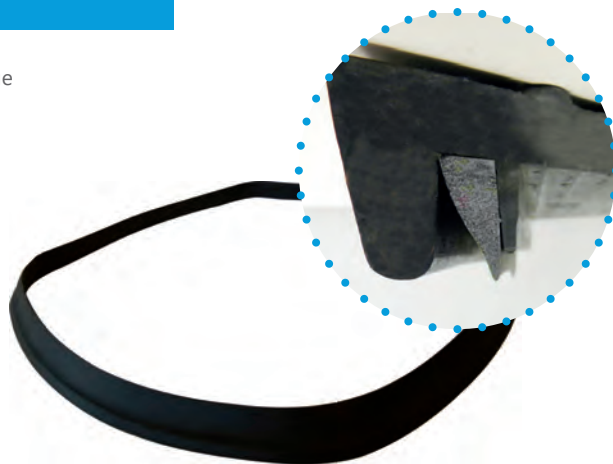


HERMELOCK

GRILLES DE SÉCURITÉ


Les tampons Hermelock peuvent être équipés d'une grille de sécurité qui empêche que des objets ou des personnes ne tombent dans une chambre dont le tampon est retiré. En outre, elle empêche que tout objet indésirable ne pénètre dans le système d'évacuation des eaux.

GRILLES DE SÉCURITÉ EN ACIER PEINTES AVEC POUDRE EPOXY

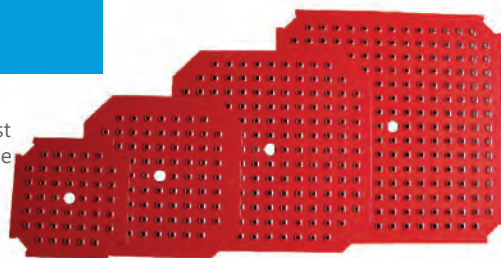

Référence	Combinaison avec	
SG400S	HE400SB, HE400SBR, HE-Connect	
SG500S	HE500SB, HE500SBR	
SG600S	HE600SB	
SG700S	HE700SB, HE700SBR	
SG700R	HE700RB, HE700RD	
SG800R	HE800RD, HE800SD	
SG1070S	HE1070SB	

GRILLES DE SÉCURITÉ EN ACIER INOXYDABLE




Référence	Combinaison avec	
SG400SN	HE400SB, HE400SBR, HE-Connect	
SG500SN	HE500SB, HE500SBR	
SG600SN	HE600SB	
SG700SN	HE700SB, HE700SBR	
SG700RN	HE700RB, HE700RD	
SG800RN	HE800RD, HE800SD	
SG1070SN	HE1070SB	

HERMELOCK

REGARD DE COMPTEUR**C250**

REGARD DE COMPTEUR POUR ROBINETS D'INCENDIE, POUR VANNES ET COMPTEURS D'EAU

- Le tampon et le cadre sont réalisés en matériau composite
- Pas de corrosion!
- Très léger (12kg) comparé aux regards de compteur en acier ou en fonte, très facile à manipuler ou à transporter
- Ne nécessite pas d'entretien en ne présente aucun intérêt pour les voleurs
- Le produit résiste aux températures d'utilisation de -40°C jusque 70°C
- Les regards de compteur peuvent être posés dans un revêtement en enrobé, supportant lors de la pose une température maximale de 200°C
- Le tampon est muni d'un dessin antidérapant
- L'ensemble est robuste et résistant aux chocs
- Le tampon peut se détecter dans le gazon au moyen d'un détecteur de métaux
- L'ensemble répond aux exigences de la norme EN 124, classe C250: 25 tonnes.

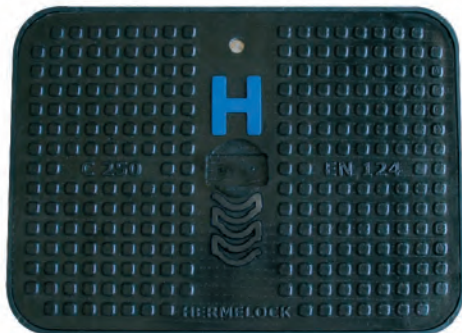

Référence	Dimensions (mm)			Poids	Colis	
	extérieur	intérieur	H	Kg		
HE-Hydrant pot	490 x 360	420 x 290	210	11,9		

Pour plus de détails, contactez nos conseillers commerciaux



Stéphane LEDOUX
Portable 06 35 09 84 20
stephane.ledoux@fondatel.com



Jean-Luc JAMBOIS
Tél. 03 87 23 95 87
Portable 06 20 27 14 58
jlj@jldiffusion.fr




Philippe HOUËL
Portable 06 38 85 36 87
philippe.houel@fondatel.com



Yoann PERIN
Portable 06 80 77 84 03
yoann.perin@fondatel.com



Ludovic CHARPENTIER
Portable 07 79 96 53 46
ludovic.charpentier@fondatel.com




Franck POTTIER
Portable 06 59 58 73 36
franck.pottier@fondatel.com



John PEPERIOT
Portable 06 33 63 49 05
john.peperiot@fondatel.com

Dépôt de service NIORT
19 Allée des Grands Champs
79260 La Crèche (Niort)
Ludovic BOUDIER | Responsable Dépôt
Portable 07 89 95 58 26
Fax 05 49 10 59 49
Email ludovic.boudier@fondatel.com

Dépôt de service LYON EST
10 impasse du Rû
38070 St Quentin Fallavier
Contact: Judicaël SPIRLI
Tél. 04 74 90 59 20
judicael.spirli@fondatel.com

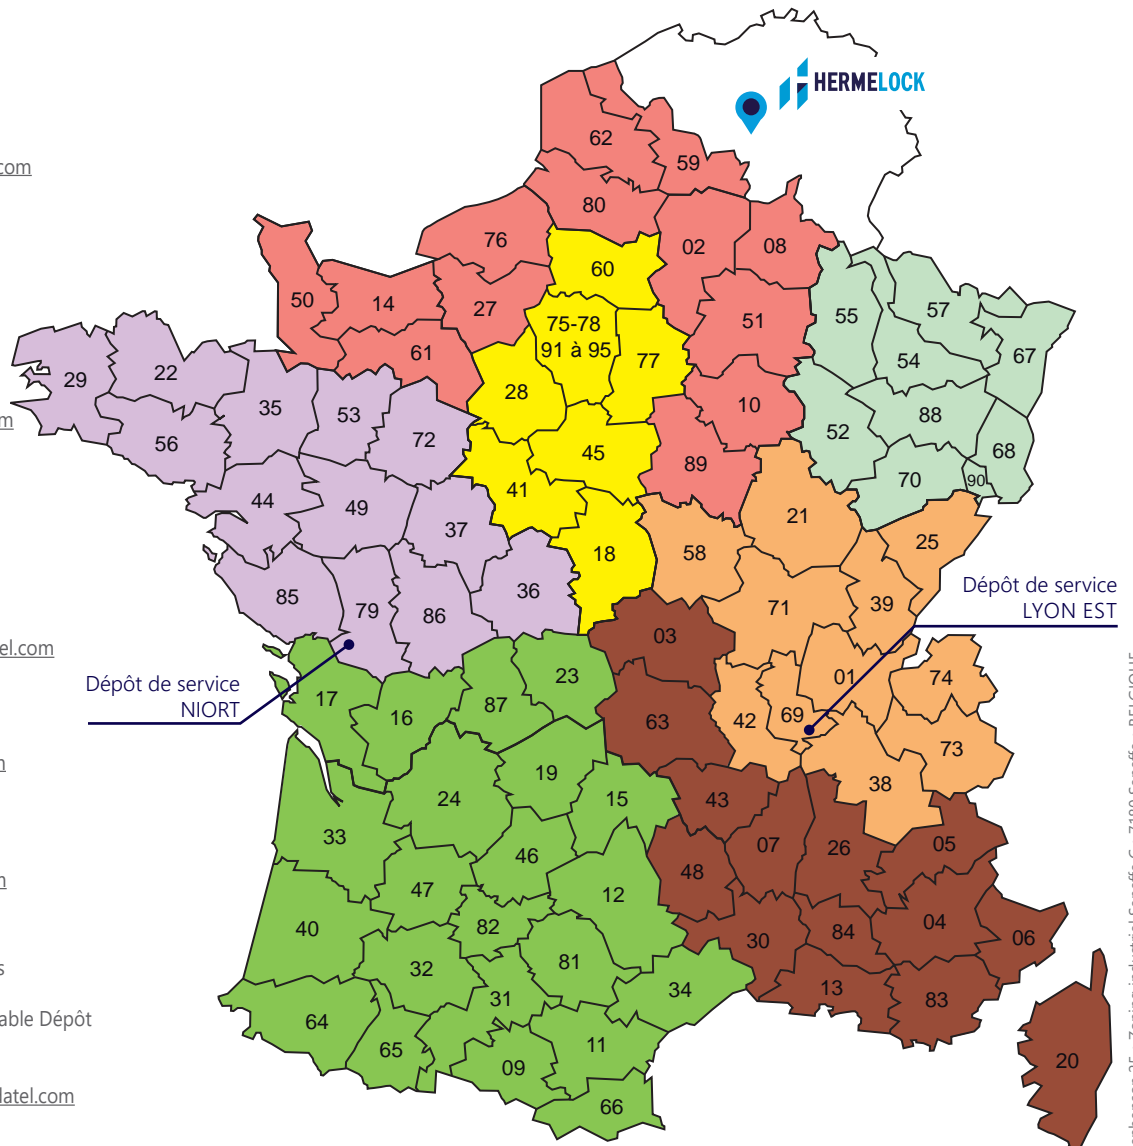

WWW.HERMELOCK.BE

Tél. 00 32 (0) 64 23 63 21

Sales@hermelock.be

Rue Georges Stephenson 25 • Zoning industriel Seneffe C
B-7180 Seneffe